

Projekt Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2026

p. n. Plac zabaw „na dolince” w Jastrowiu



Zdjęcie poglądowe

Projekt wykonała: Monika Król

Spis treści:

1. Opis zadania
2. Lokalizacja
3. Kosztorys
4. Załączniki
 - a. Listy osób popierających projekt

1. Opis zadania

Zadanie ma na celu utworzenie miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców, sprzyjające zacieśnianiu więzi społecznych. Zachęcanie dzieci do spędzania czasu aktywnie na świeżym powietrzu. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników i wyeliminowanie sytuacji związanej z zabawą dzieci na drodze.


Uzasadnienie

Zagospodarowanie miejsca i stworzenie atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni rekreacyjnej, która zaspokoi potrzeby lokalnej społeczności.

Wśród planowanych elementów znajdzie się kompleksowe urządzenie zabawowe:

ZESTAW ZABAWOWY NR 80


symbol katalogowy : **P80md**

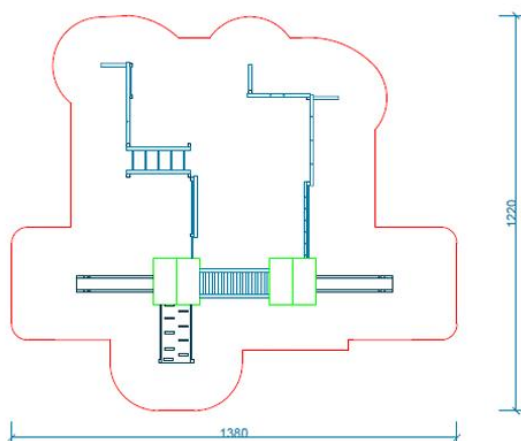

Wymiary	
szerokość:	9,80 m
długość:	9,30 m
wysokość:	3,35 m
strefa bezpieczeństwa:	12,20 x 13,80 m
wys. swobodnego upadku:	2,20 m
przedział wiekowy:	3-14 lat
Elementy zestawu	
Wieża 2 szt., trep wejściowy, ślizg 2 szt., siatka z liny, drabinka z liny, drążek metalowy 2 szt., pajęcza sieć, uchwyty z liny, lina wspinaczkowa, ścianka wspinaczkowa, mostek drewniany, drabinka pozioma	
Funkcje	
wspinanie, zjeżdżanie, podciąganie, wieża, mostek	
Materiał	
Słupy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo, o wym. 10 x10 cm, pozostałe elementy z drewna, sklejk melaminowanej lub płyty HDPE	
Malowanie	
Elementy drewniane malowane farbami na bazie czysto akrylowej z pigmentami odpornymi na światło oraz warunki atmosferyczne	
Montaż	
Na kotwach stalowych ocynkowanych zabetonowanych	
Zgodność z normą	
PN-EN 1176:2017	
Wymagana nawierzchnia	
zgodnie z normą : PN-EN 1177:2009	

2. Lokalizacja

Działka oznaczona na mapie ewidencyjnej **nr 3020/29**. Teren należy do Gminy i Miasta Jastrowie. Ponadto w przyszłości będzie możliwość rozbudowania placu zabaw o inne urządzenia.

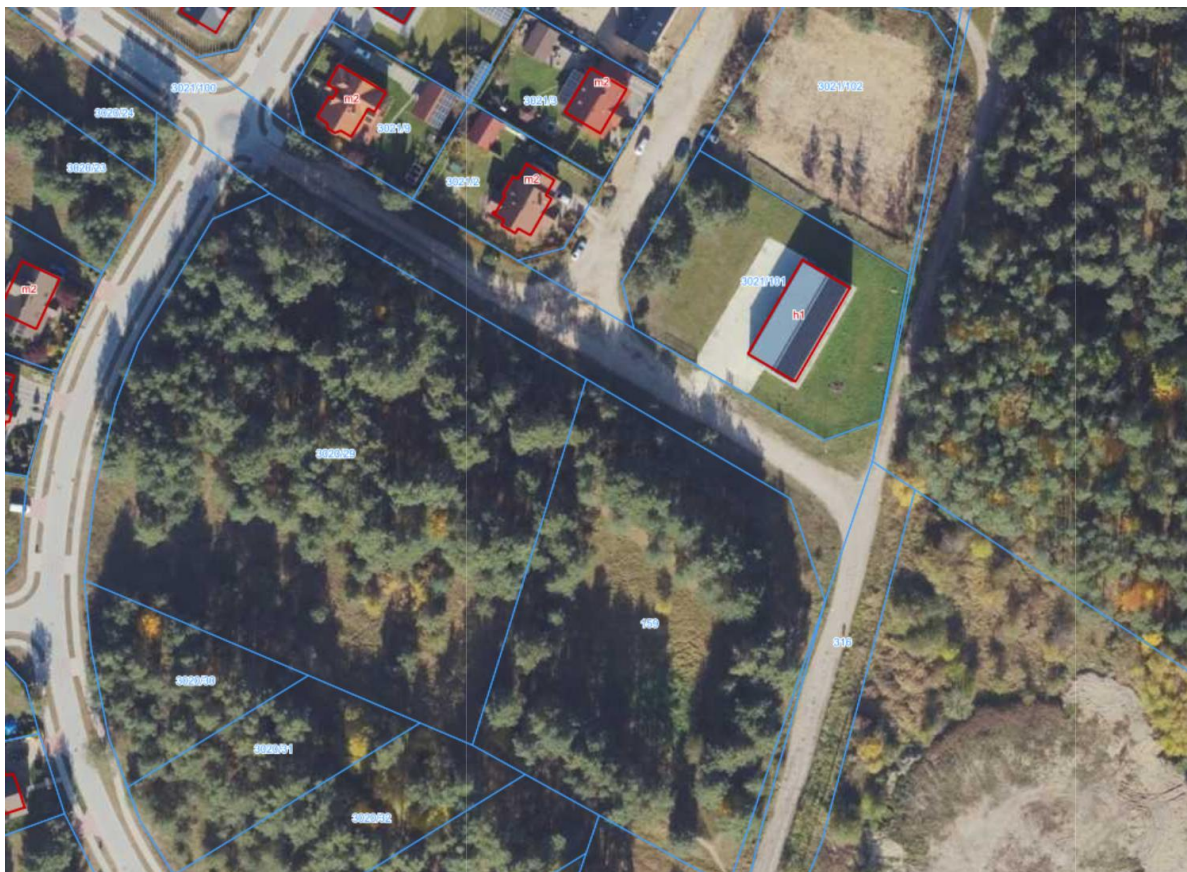

3. Kosztorys

Lp.	Nazwa	Cena Netto (zł)	Ilość	J.M.	Wartość brutto (zł)
1	Sporządzenie projektu wraz z mapą zasadniczą	3 500,00	1	kpl.	4 305,00
2	Przygotowanie terenu (prace ziemne, wycinka krzewów, drzew samosiejek)	2 000,00	1	kpl.	2 460,00
3	Zestaw zabawowy PROMYK + montaż	24 990,00	1	szt.	30 737,70
4	Transport	950,00	1	szt.	1 168,50
5	Prace dodatkowe ujęte w projekcie	1 000,00	1	kpl.	1 230,00
RAZEM					39 901,20 zł

Podane ceny w kosztorysie zostały sporządzone na podstawie aktualnych stawek na rynku.

4. Załączniki

- a. Listy osób popierających projekt.
- b. Aktualna oferta na kompleksowe urządzenie zabawowe.