



## RYSUNEK TECHNICZNY COMBO 2

Widok od dołu

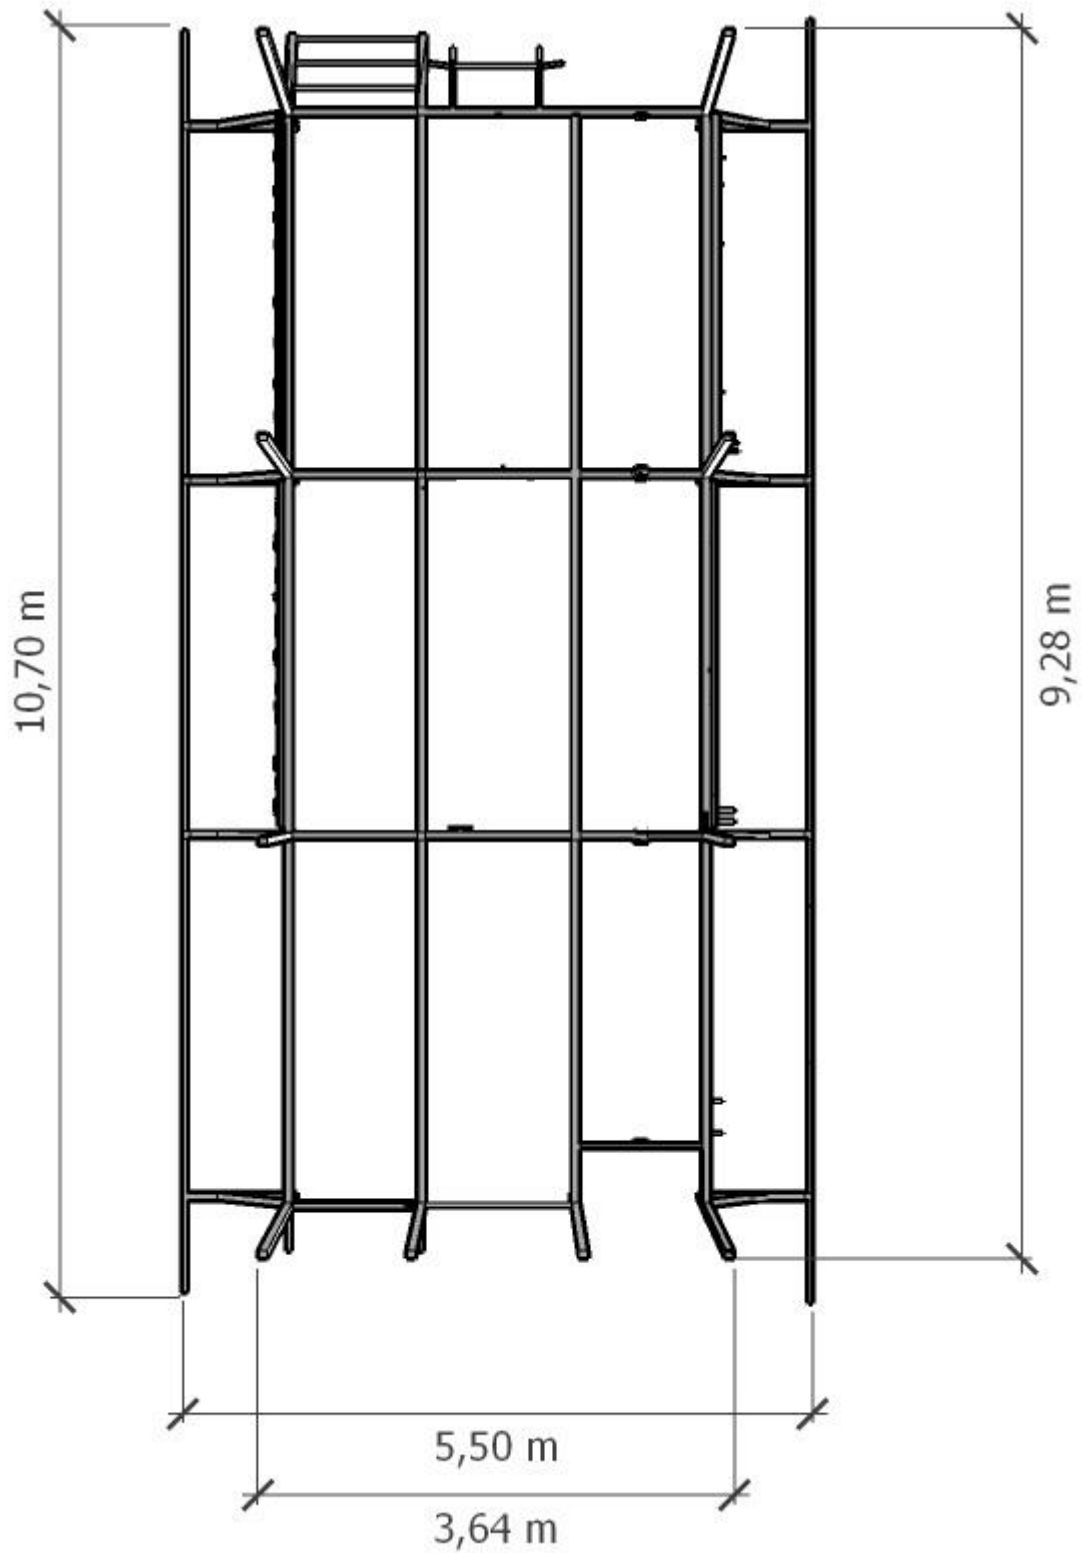

Widok z góry

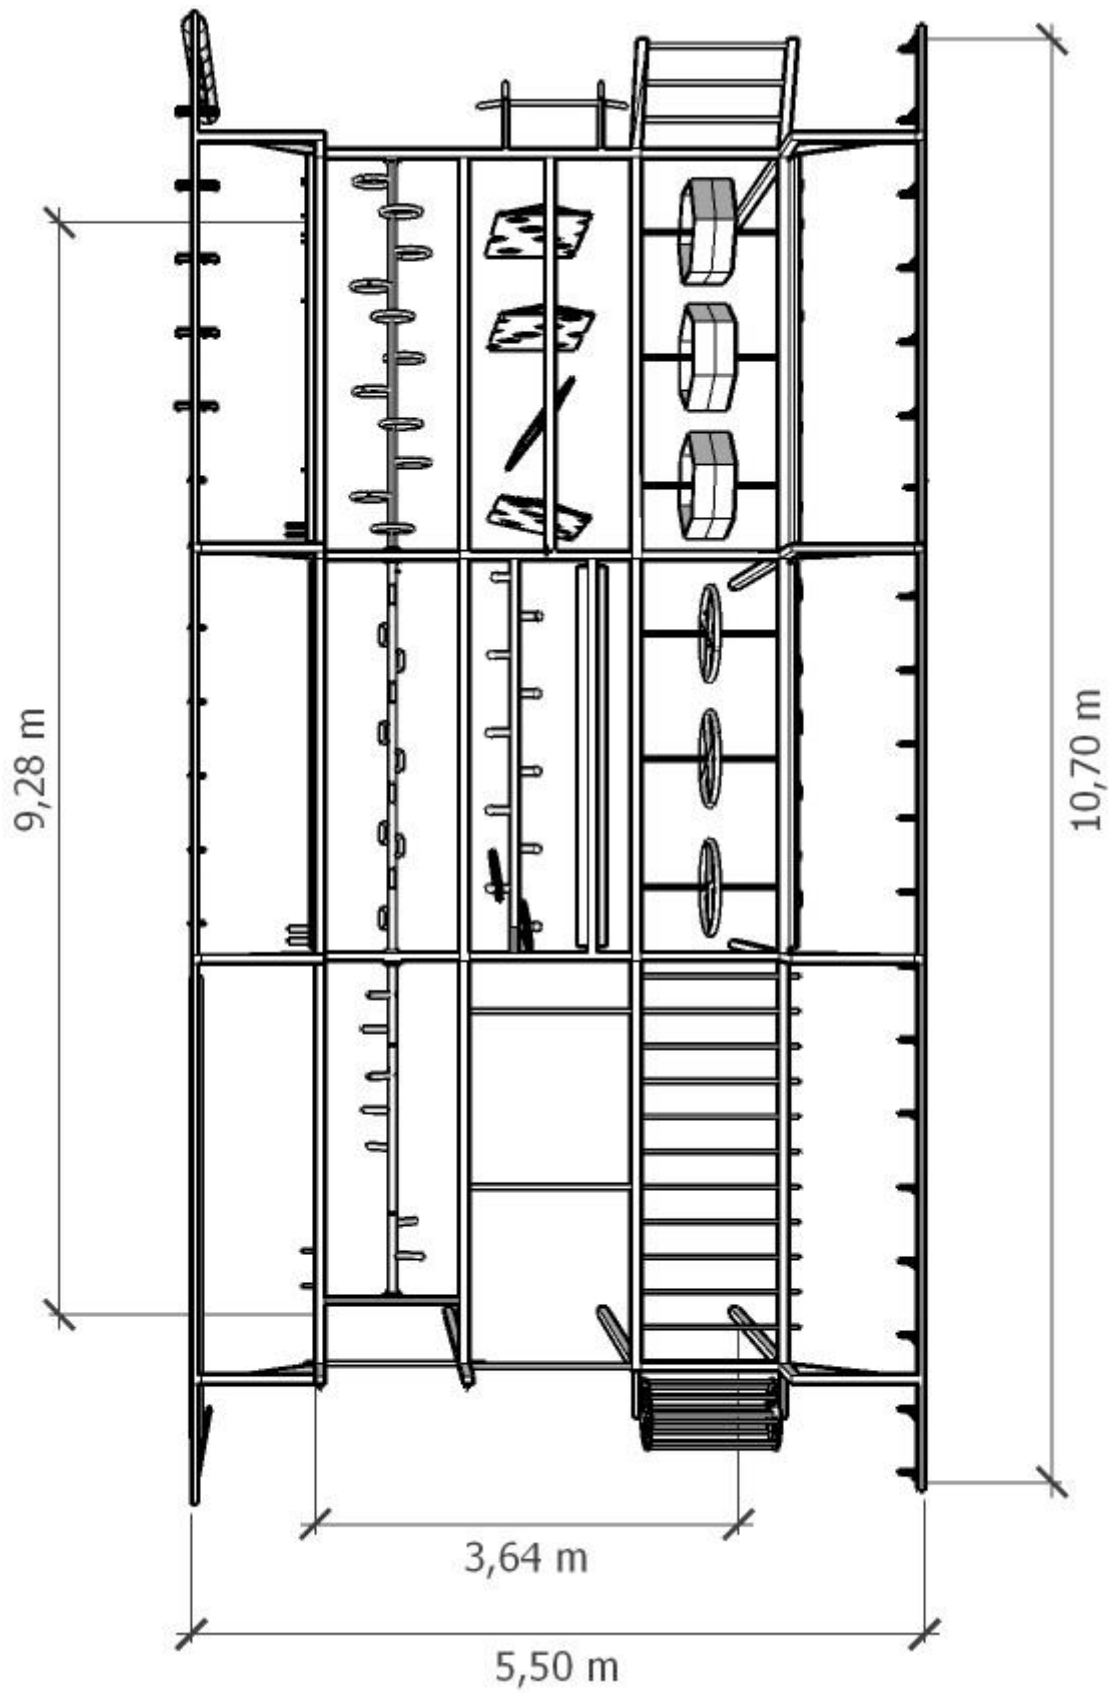

### **Montaż konstrukcji**

W celu poprawnego montażu konstrukcji należy wykonać strefę bezpieczną o wymiarach około 7640 mm x 13280 mm (pole podstawy konstrukcji powiększone o 2000 mm z każdej strony). Wykonanie strefy bezpiecznej polega na wybraniu ziemi na głębokość ok. 30 cm na powierzchni całej strefy.

Następnie należy wykopać otwory pod słupy stalowe. Otwory powinny mieć głębokość 450-500 mm i przekrój prostokąta o wymiarach 400 x 400 mm. W takim otworze należy umieścić słupy i zalać je betonem B-25.

Po zabetonowaniu wszystkich słupów należy na całą powierzchnie strefy bezpiecznej rozłożyć agrowłókninę i uzupełnić piaskiem płukany zgodnie z normą PN-EN 16630:2015 (E), na wysokość pierwotną gruntu.

Na konstrukcji umieszczona jest tabliczka znamionowa. Konstrukcja posiada certyfikat bezpieczeństwa zgodny z normą PN-EN 16630-2015-06 na podstawie którego konstrukcja może być oddana do użytku publicznego.