



Urszulewo, dnia 15.01.2026r.

KLIENT:
Monika Król
Jastrowie
Tel: 663 112 675

Oferta cenowa

(*Wersja PREMIUM : drewno klejone warstwowo, malowane farbami akrylowymi w kolorach RAL*)

Lp.	Nazwa produktu	Symbol kat.	Cena netto (zł)	Ilość	J.M.	Wartość netto (zł)
1	Zestaw zabawowy PROMYK	P80md	24990,00	1	szt.	24990,00
2	Transport	-	950,00	1	szt.	950,00

* podane ceny zawierają montaż.

łącznie netto		25940,00
VAT(23%)		5966,20
łącznie brutto		31906,20


Termin realizacji	ok. 3-4 tygodnie
Płatność:	Zaliczka 45% wartości zamówienia, pozostała kwota płatna przed montażem.
Ważność oferty	do 31.01.2026r.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZESTAW ZABAWOWY NR 80

symbol katalogowy : **P80md**

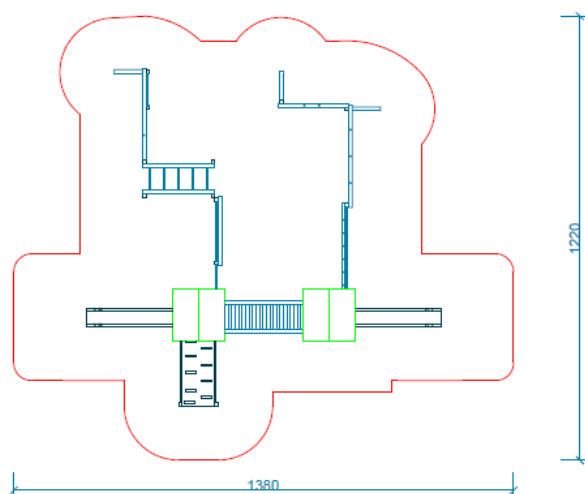

Gwarancja : 24 miesiące

Wymiary	
szerokość:	9,80 m
długość:	9,30 m
wysokość:	3,35 m
strefa bezpieczeństwa:	12,20 x 13,80 m
wys. swobodnego upadku:	2,20 m
przedział wiekowy:	3-14 lat
Elementy zestawu	
Wieża 2 szt., trep wejściowy, ślizg 2 szt., siatka z liny, drabinka z liny, drążek metalowy 2 szt., pajęcza sieć, uchwyty z liny, lina wspinaczkowa, ścianka wspinaczkowa, mostek drewniany, drabinka pozioma	
Funkcje	
wspinanie, zjeżdżanie, podciąganie, wieża, mostek	
Materiał	
Słupy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo, o wym. 10 x10 cm, pozostałe elementy z drewna, sklejki melaminowanej lub płyty HDPE	
Malowanie	
Elementy drewniane malowane farbami na bazie czysto akrylowej z pigmentami odpornymi na światło oraz warunki atmosferyczne	
Montaż	
Na kotwach stalowych ocynkowanych zabetonowanych	
Zgodność z normą	
PN-EN 1176:2017	
Wymagana nawierzchnia	
zgodnie z normą : PN-EN 1177:2009	



* Oferta nie uwzględnia przygotowania podsypki piaskowo – żwirowej w strefach bezpieczeństwa. Odpowiednia nawierzchnia powinna być stosowana na obszarze podanym w karcie technicznej produktu i należy ją dostosować do ustalonej wysokości swobodnego upadku.

Deklarujemy wyprodukowanie zamówionych zabawek na plac zabaw zgodnie z normami. Nie bierzemy jednak odpowiedzialności za skutki braku zgodnej z normą nawierzchni w przestrzeni minimalnej urządzeń.

Wymagania dotyczące nawierzchni minimalnej strefy upadku przedstawia niniejsza tabela:

Materiał	Opis	Grubość minimalna	Maksymalna WSU
Darń / gleba			≤ 1000
Kora	Wielkość cząstki od 20 do 80	200+100	≤ 2000
		300+100	≤ 3000
Wióry	Wielkość cząstki od 5 do 30	200+100	≤ 2000
		300+100	≤ 3000
Piasek lub żwir	Wielkość ziarna od 0,25 do 8	200+100	≤ 2000
		300+100	≤ 3000
Inne materiały i inne grubości	Według badania zgodnie EN 1177		Krytyczna wysokość upadku wg badania

Gwarantujemy dostępność części zapasowych przez okres 10 lat od zakupu.

Wykonawca udziela gwarancji na urządzenie, pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika i Właściciela lub Zarządcę „Instrukcji użytkowania i konserwacji”

Gwarancja wynosi: 24 miesiące.