



KARUZELA DLA MALUCHA NR KAT. KM-0001DM

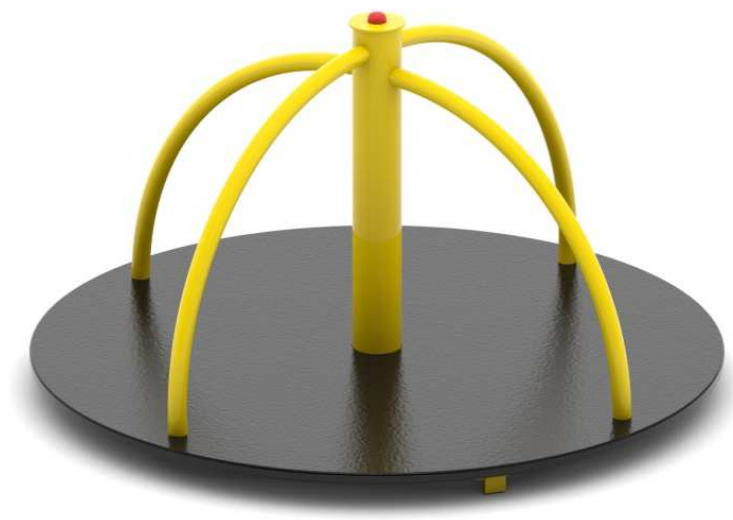

Strefa bezpieczeństwa

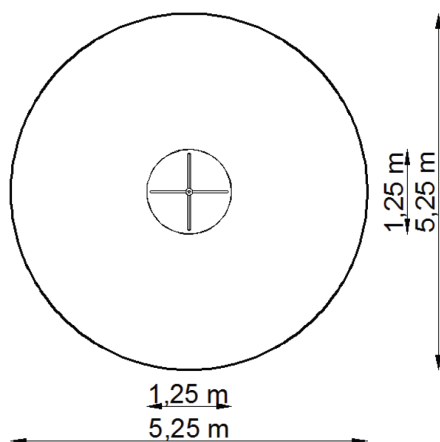

Wymiary zestawu

Urządzenie	Średnica: 1,25 m
Strefa bezpieczeństwa	Średnica: 5,25 m
Powierzchnia strefy	21,65 m ²
Obwód strefy	16,50 m
Wysokość	0,70 m

*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

Zastosowane materiały


- **Konstrukcja** karuzeli wykonana z rur stalowych, **ramiona** - z rur PCV.
- **Element obrotowy** oparty na konstrukcji złożonej z dwóch łożysk.
- Elementy metalowe malowane metodą proszkową odporną na warunki atmosferyczne.
- **Talerz** wykonany ze sklejki antypoślizgowej.

UWAGA! Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w niektórych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń zamontowanych na placu zabaw. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

KARUZELA CZTERORAMIENNA NR KAT. KM-0004Q



Strefa bezpieczeństwa

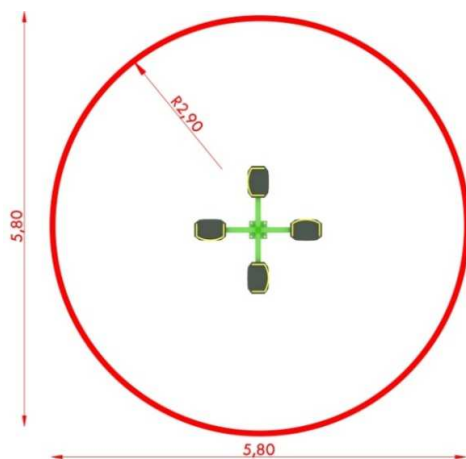

Wymiary urządzenia

Urządzenie	1,80 x 1,80 m
Strefa bezpieczeństwa	Średnica: 5,80 m
Powierzchnia strefy	24,20 m ²
Obwód strefy	17,45 m
Wysokość	0,85 m

*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.


Zastosowane materiały

- **Konstrukcja i ramiona** karuzeli wykonana z rur stalowych.
- **Element obrotowy** oparty na konstrukcji złożonej z dwóch łożysk.
- Całość malowana metodą proszkową odporną na warunki atmosferyczne.
- **Siedziska** wykonane z kształtki aluminiowej zatopionej w miękkiej gumie.
- **Oparcia** stalowe malowane proszkowo.


UWAGA! Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w niektórych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń zamontowanych na placu zabaw. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

HUŚTAWKA WAGOWA

NR KAT. CM-1700

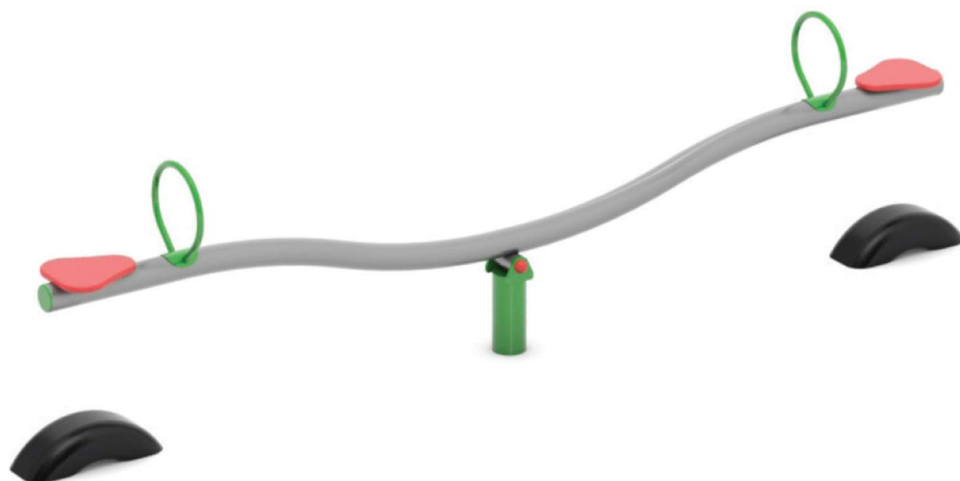

Strefa bezpieczeństwa

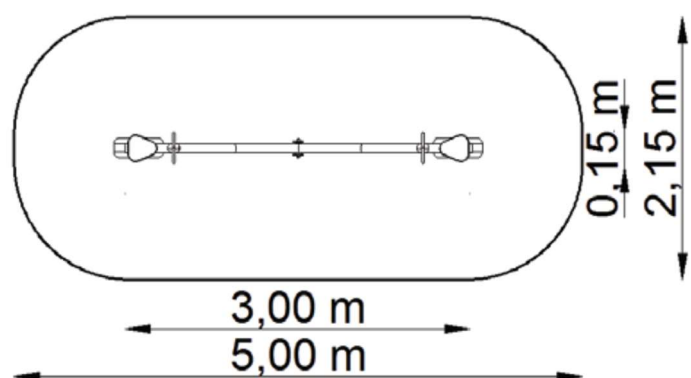

Wymiary urządzenia

Urządzenie	3,00 x 0,15 m
Strefa bezpieczeństwa	5,00 x 2,15 m
Powierzchnia strefy	9,50 m ²
Obwód strefy	12,35 m
Wysokość swobodnego upadku	≤1,00 m
Wysokość urządzenia	0,95 m

*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

Zastosowane materiały

- **Podpora** huśtawki wykonana z profilu o przekroju 100 x 100 x 3 mm.
- **Belka pozioma** z rury stalowej 76,1 mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo.
- Całość malowana proszkowo farbami zabezpieczającymi przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.
- **Siedziska** wykonane z płyty HDPE .
- **Uchwyty** wykonane stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.
- **Oś obrotu** na czterech uszczelnionych łożyskach kulkowych.
- Standardowo wraz z huśtawką są montowane **odbojniki** z opon. Za dopłatą montujemy także odbojniki gumowe na kotwach, zalecane przy nawierzchni bezpiecznej.

Sposób montażu


- Słup zabetonowany w gruncie, sposób montażu zgodny z instrukcją producenta.

UWAGA! Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w niektórych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń zamontowanych na placu zabaw. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

HUŚTAWKA WAHADŁOWA „BOCIANIE GNIAZDO” MMX-1802BG



Strefa bezpieczeństwa

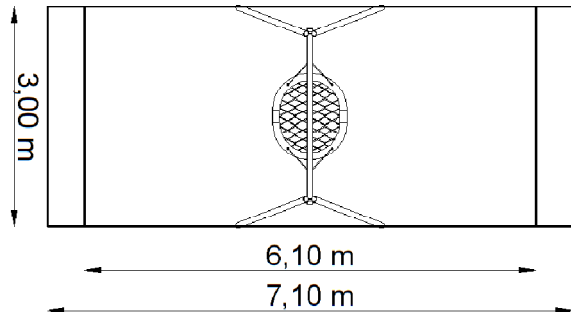

Wymiary

Urządzenie	3,05 x 2,10 x 2,00 m
Strefa bezpieczeństwa (n. sypka)	7,10 x 3,00 m
Strefa bezpieczeństwa (n. gumowa)	6,10 x 3,00 m
Powierzchnia strefy	18,30/21,30 m ²
Obwód strefy	18,20/20,20 m
Wysokość swobodnego upadku	1,35 m

Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

Zastosowane materiały

- Konstrukcja huśtawki wykonana z rury stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo.
- Do huśtawki mogą być zamontowane: siedzisko zwykłe, pampersy lub bocianie gniazdo.

Sposób montażu

- Słupy zabetonowane w gruncie, sposób montażu zgodny z instrukcją producenta.


UWAGA! Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym procesom ulepszania jakości oraz kontrolom bezpieczeństwa, dlatego przedstawione rysunki mają charakter poglądowy, a realny wygląd przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji.

HUŚTAWKA WAHADŁOWA

NR KAT. CMX-1802



Strefa bezpieczeństwa

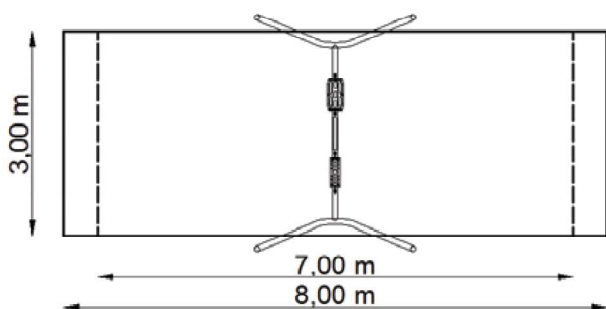


Wymiary urządzenia

Urządzenie	3,25 x 2,40 m
Strefa bezpieczeństwa (nawierzchnia sypka)	3,00 x 8,00 m
Strefa bezpieczeństwa (nawierzchnia syntetyczna)	3,00 x 7,00 m
Powierzchnia strefy	24,00 m ²
Obwód strefy	22,00 m
Wysokość swobodnego upadku	1,35 m
Wysokość urządzenia	2,50 m

*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

Zastosowane materiały

- Konstrukcja huśtawki wykonana z rury nierdzewnej 76,1 x 3,2 mm.
- Do huśtawki mogą być zamontowane: siedzisko zwykłe, pampersy lub opona.

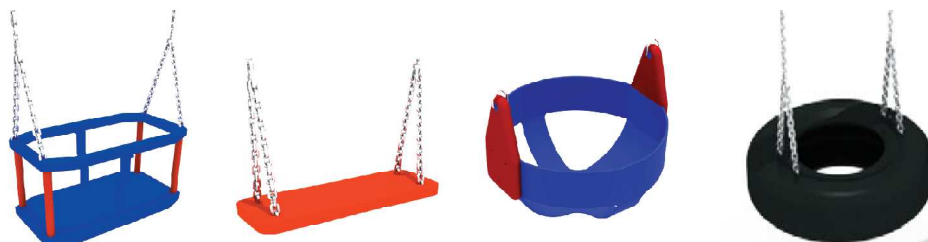

Sposób montażu

- Słupy zabetonowane w gruncie, sposób montażu zgodny z instrukcją producenta.

UWAGA! Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w niektórych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń zamontowanych na placu zabaw. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym.